


納入製品図

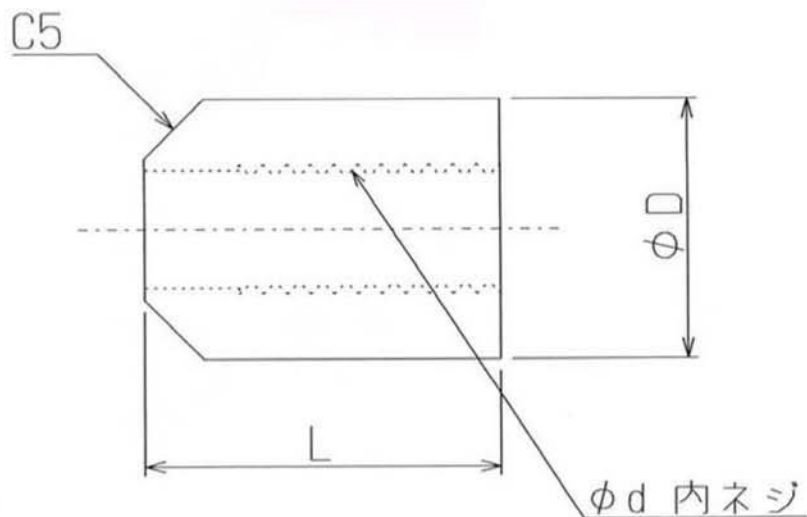

寸法 呼び径	L	D	φd							
			RC1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
20	35	26	○	○	-	-	-	-	-	-
25	40	32	○	○	○	-	-	-	-	-
30	44	38	○	○	○	○	-	-	-	-
40	55	48	○	○	○	○	○	-	-	-
50	63	60	○	○	○	○	○	○	○	-
65	61	76	○	○	○	○	○	○	○	○
75	64	89	○	○	○	○	○	○	○	○

継手接着用ブッシング(ネジ式スリーブ)PVC

単位(円) 2014年4月1日

RC 相手の継手径	1/4	3/8	1/2	3/4
20Aの継手用	2,540	2,540	—	—
25Aの継手用	2,650	2,650	2,650	—
30Aの継手用	2,870	2,870	2,870	2,870
40Aの継手用	3,310	3,310	3,310	3,310
50Aの継手用	3,730	3,730	3,730	3,730
65Aの継手用	3,860	3,860	3,860	3,860
75Aの継手用	4,080	4,080	4,080	4,080

※ 外径はパイプと同径になります
 ※ 塩ビの継手に接着してコンパクトなラインを組むことが可能です
 ※ ストレートネジも可能です。お申し付け下さい
 ※ 圧力計やバルブ、コックなど取り付けが可能です
 ※ その他の寸法も製作可能です。ご相談ください

制定月日	年 月 日	品名	継手接着用ブッシング(ネジ式スリーブ) PVC	提出
承認	審査			作成
		大敏製作所株式会社		図 番